BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

CONTAINER **ISOLÉ**

Ce container est isolé du sol au plafond !
Les parois, les portes et la toiture sont isolées en laine de roche de 50 mm d'épaisseur. Le sol est isolé par 100 mm de laine de roche sur 25 mm de bois massif anti-humidité !

Point négatif : Un peut trop petit pour en faire une boîte de nuit ... dommage !

SOLIDITÉ ★★★★
CONFORT ★☆☆☆
ISOLATION ★★★★
SÉCURITÉ ★★★★
ESTHÉTISME ★☆☆☆

LONGUEURS DISPONIBLES
299 | 450 | 605 CM

FACILITÉS DE PAIEMENT
À PARTIR DE 155 € HT / MOIS *hors transport*

LIVRAISON SUR SITE
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

GARANTIE 1 AN
PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur
- Sol anti-dérapant
- Sécurité renforcée

CONTAINER ISOLÉ
MODÈLE 20 PIEDS
SANS OPTION

BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC
Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr

BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

CONTAINER **ISOLÉ**

FICHE TECHNIQUE

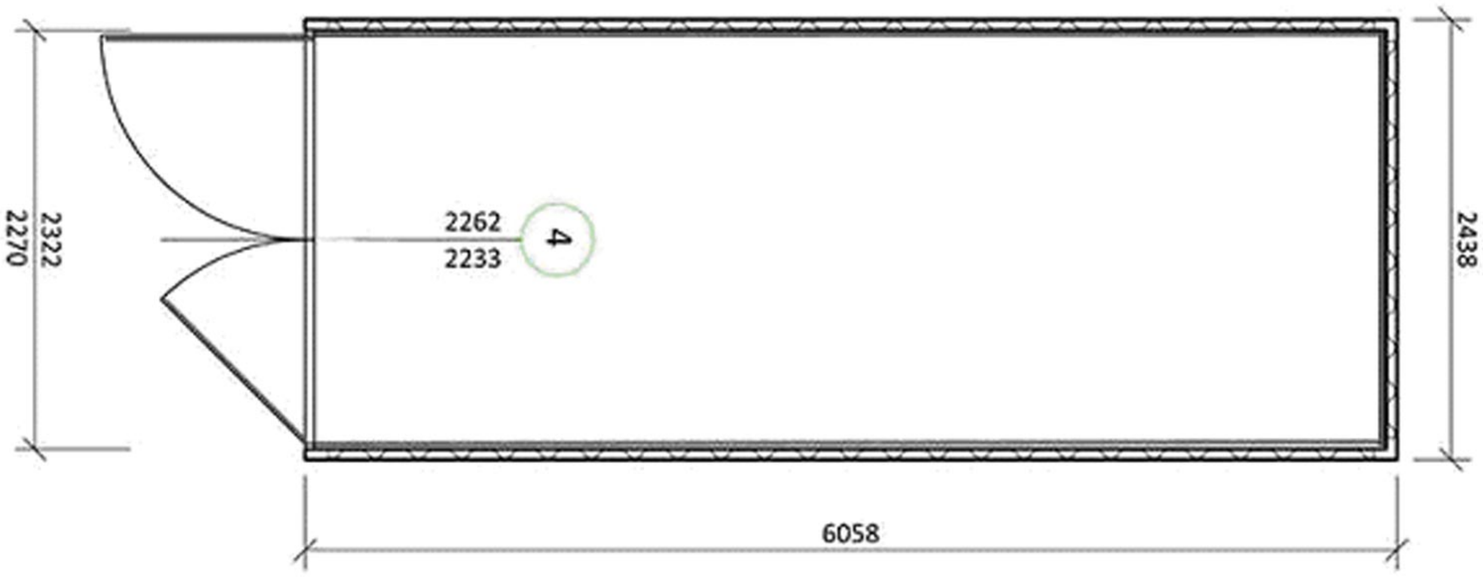

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

GABARIT	*LONGUEUR (EN M)*	*LARGEUR (EN M)*	*HAUTEUR (EN M)*
10 PIEDS	2,991	2,20	2,25
15 PIEDS	4,50	2,20	2,25
20 PIEDS	6,058	2,438	2,591

PORTES

EMPLACEMENT	Sur la largeur
BATTANTS	2
ÉTANCHÉITÉ	Joints en caoutchouc
SÉCURITÉ	Volet de protection cadenas

PAROIS & PLAFOND

DESCRIPTION	Acier profilé
ÉPAISSEUR	1,5 mm
ISOLATION	Laine de roche ép.50mm, feuille perméable à la vapeur d'eau, calfatage
REVÊTEMENT INTÉRIEUR	Contreplaqué ép.18mm

SOL

MATIÈRE	Contreplaqué
ÉPAISSEUR	21 mm
ISOLATION	Laine de roche ép.100mm, feuille perméable à la vapeur d'eau, calfatage

OSSATURE

DESCRIPTION	Profil d'acier entièrement soudé
ÉPAISSEUR	4 mm

DÉPLACEMENT / LEVAGE

CHARRIOT ÉLEVATEUR	Prise pour fourches longues (écart.90cm)
GRUE	4 prises dans les angles pour crochet de levage

OPTIONS

COULEUR	Nuancier RAL
SOL	Sol en tôle anti-dérapant (ép. 3+1 mm)
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	Serrure cylindrique, tige filetée

BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC
Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr