



BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

CONTAINER DE STOCKAGE

Mignon, doux, moelleux, rigolo ne sont pas les qualificatifs qui définissent le container de stockage ... pourquoi ? Parce que c'est un container ! Celui-ci a été conçu pour faire le travail d'un container par sa grande solidité et sa sécurité.

«BAOOM ! »c'est le bruit que fera le container lorsqu'il sera déposé sur votre terrain.



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ




ESTHÉTISME



LONGUEURS DISPONIBLES

180 | 243 | 299 | 450 | 605 CM



FACILITÉS DE PAIEMENT

À PARTIR DE 40 € HT / MOIS *hors transport*



LIVRAISON SUR SITE

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



GARANTIE 1 AN

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur
- Sol anti-dérapant
- Sécurité renforcée



CONTAINER DE STOCKAGE
MODÈLE 8 PIEDS
OPTION COULEUR



CONTAINER DE STOCKAGE
MODÈLE 20 PIEDS
SANS OPTION



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC



Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

CONTAINER DE STOCKAGE FICHE TECHNIQUE

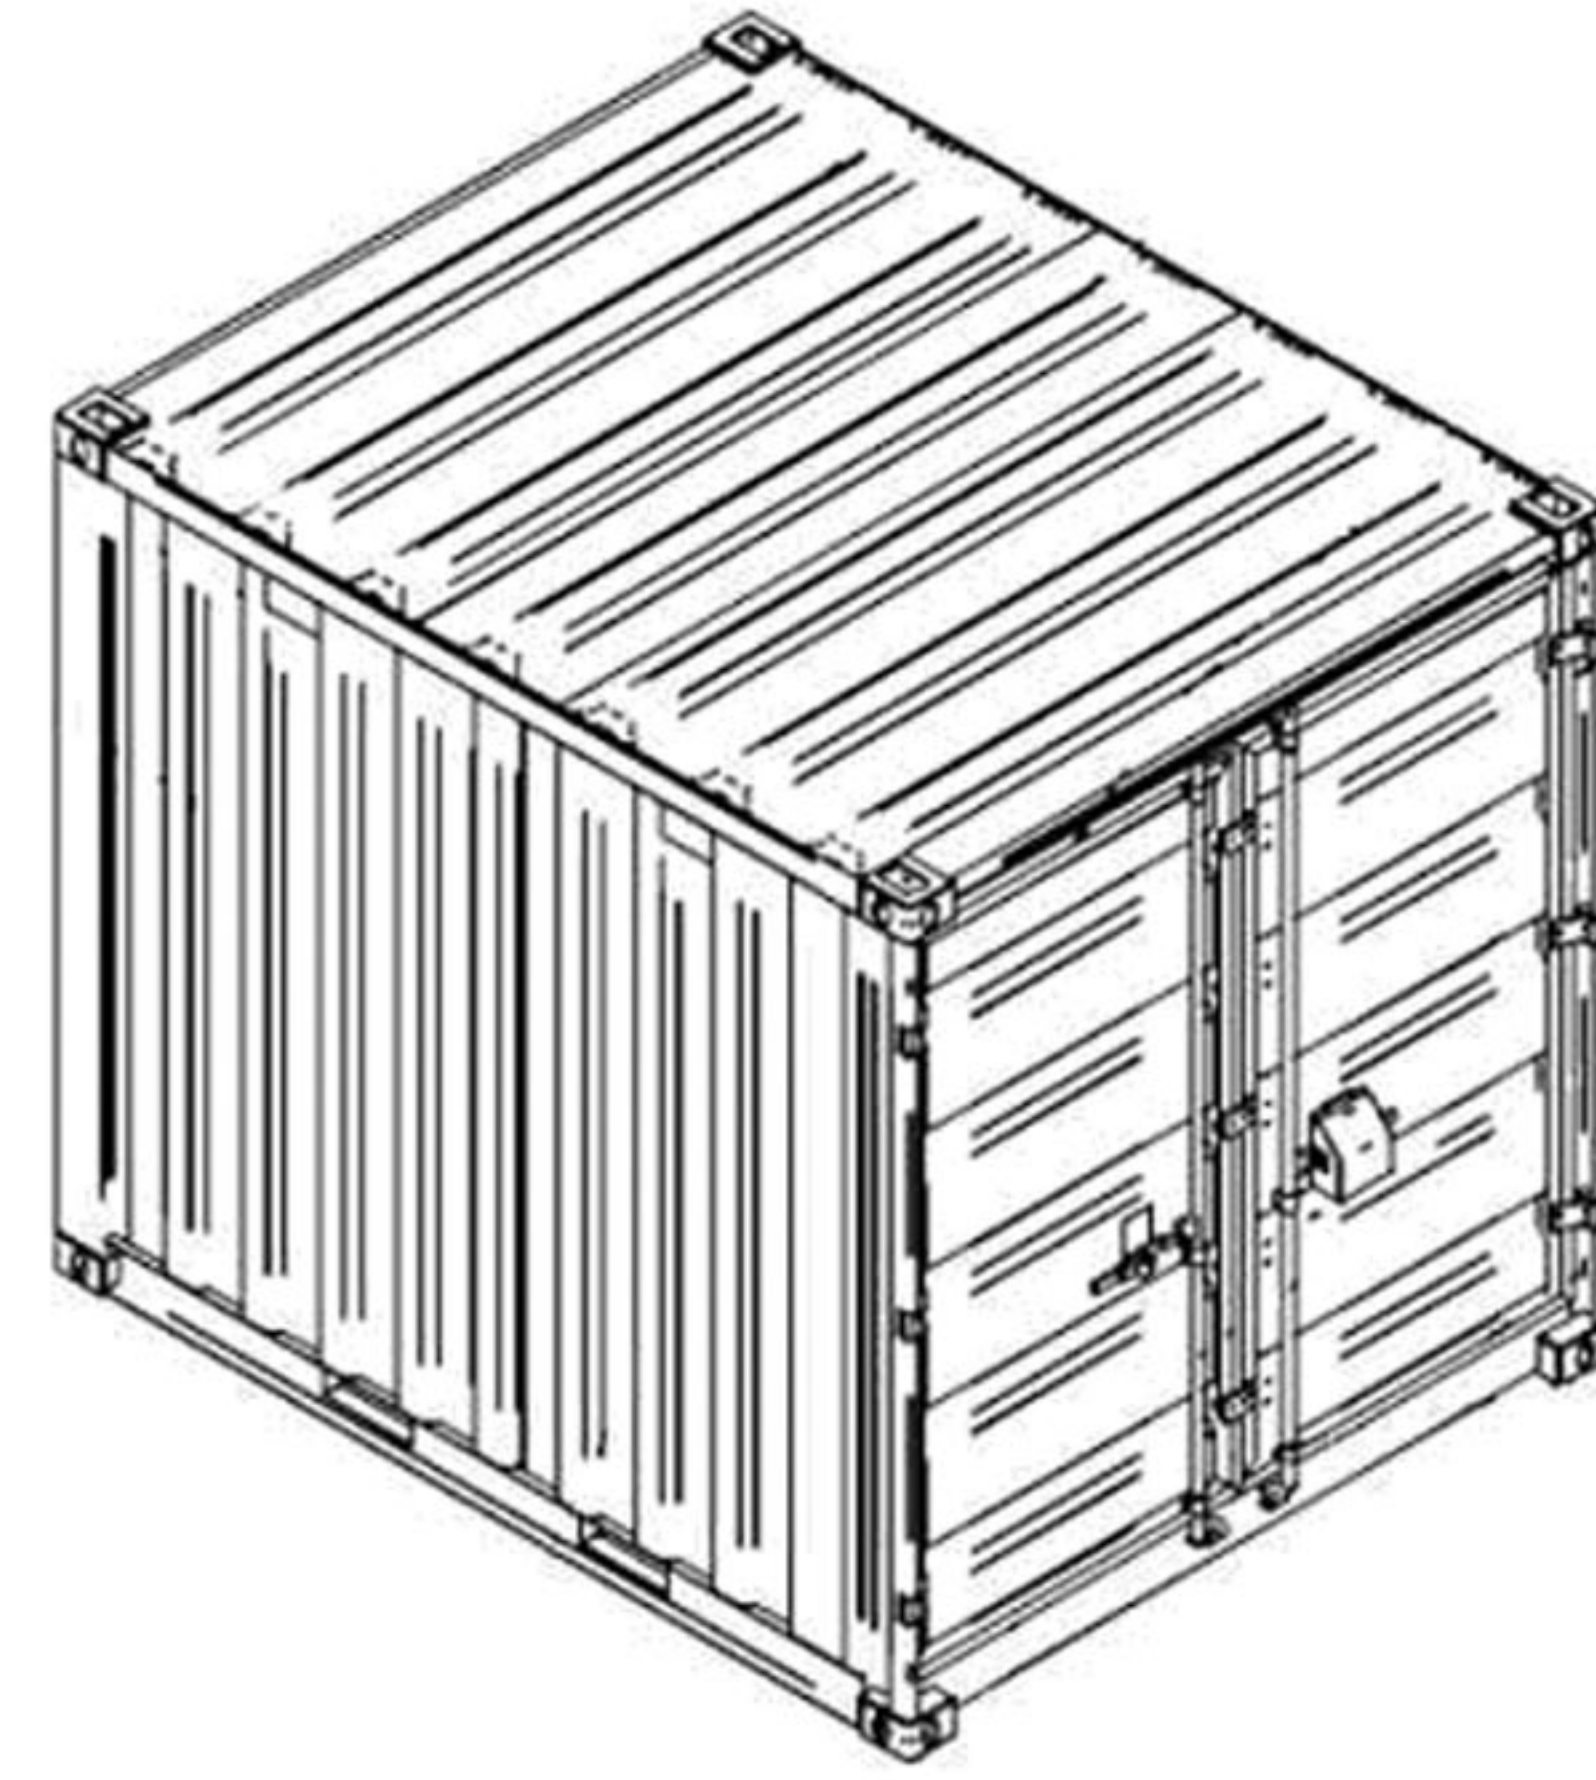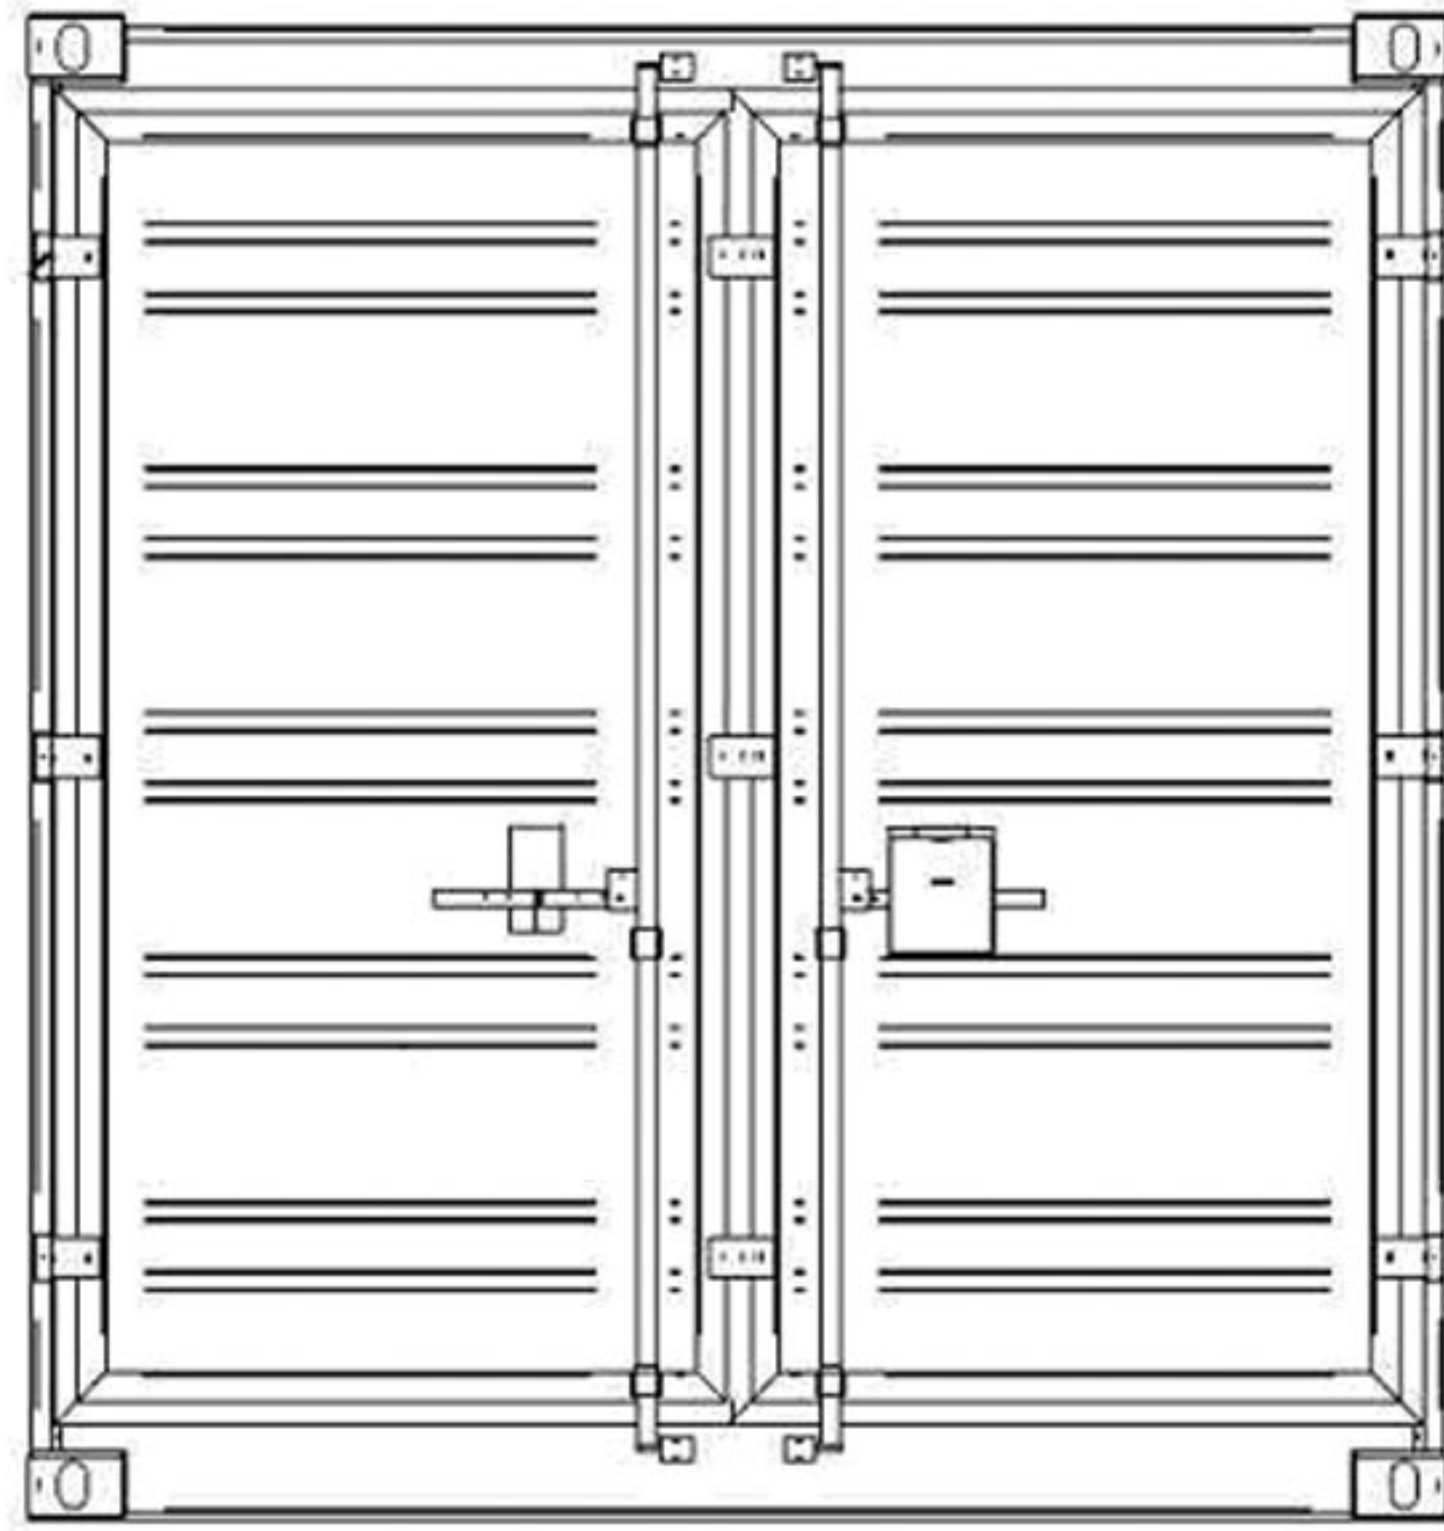

GABARIT	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	DIMENSIONS PORTE	POIDS (KG)	VOLUME	CAPACITÉ PORTEUSE	SUPERPOSABLE À VIDE
	L x l x H (EN M)	L x l x H (EN M)	L x l x H (EN M)	SOL ACIER/BOIS	EN M ³	EN KG	NB
6 PIEDS	1,80 X 1,75 X 1,90	1,60 X 1,62 X 1,67	1,576 X 1,542	480 / 425	4,5	2500	4
8 PIEDS	2,438 X 2,20 X 2,25	2,238 X 2,07 X 2,02	1,82 X 1,89	720 / 625	8,5	5300	4
10 PIEDS	2,991 X 2,20 X 2,25	2,791 X 2,07 X 2,02	1,82 X 1,89	930 / 800	12	7200	4
15 PIEDS	4,50 X 2,20 X 2,25	4,30 X 2,07 X 2,02	1,82 X 1,89	1160 / 980	18	9000	3
20 PIEDS	6,058 X 2,438 X 2,591	5,858 X 2,308 X 2,361	2,262 X 2,233	1580 / 1310	31	11000	3
20 PIEDS OPEN SIDE	6,058 X 2,438 X 2,591	5,858 X 2,308 X 2,361	2,262 X 2,233	1580 / 1310	31	11000	3

PORTES

EMPLACEMENT	Sur la largeur
BATTANTS	2
ÉTANCHÉITÉ	Joints en caoutchouc
SÉCURITÉ	Volet de protection cadenas

PAROIS & PLAFOND

DESCRIPTION	Acier profilé
ÉPAISSEUR	1,5 mm

SOL

MATIÈRE	Bois massif traité anti-humidité
ÉPAISSEUR	25 mm

OSSATURE

DESCRIPTION	Profil d'acier entièrement soudé
ÉPAISSEUR	4 mm

DÉPLACEMENT / LEVAGE

CHARRIOT ÉLEVATEUR	Prise pour fourches longues (écart. 90cm)
GRUE	4 prises dans les angles pour crochet de levage

OPTIONS

COULEUR	Nuancier RAL
SOL	Sol en tôle anti-dérapant (ép. 3+1 mm)
PORTE	Ajout porte de service, porte 2 battants, porte 4 battants
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	Serrure cylindrique (2 parties), tige filetée (seulement partie bureau)

