



BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

POSTE DE GARDE

Le poste de garde, appelé également bungalow de surveillance, poste de sécurité, et en langage familier «guitoune» accueillera, avec un bon confort et une sécurité acceptable son ou ses gardiens.

« J'ai passé 5 ans dans ce type de poste de garde sans attraper une seule bronchite »
- Arnaud Joly, directeur artistique pour Bungalow Pro -
Et oui, on ne sort pas tous des beaux-arts !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION




SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



LONGUEUR UNIQUE
409 CM



FACILITÉS DE PAIEMENT
À PARTIR DE 132€ HT / MOIS hors transport



LIVRAISON SUR SITE
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



GARANTIE 1 AN
PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur ossature & angles
- Cloisons intérieures
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation



POSTE DE GARDE
MODÈLE 409 / 242 CM
OPTION COULEUR



POSTE DE GARDE
MODÈLE 409 / 242 CM
OPTION COULEUR




POSTE DE GARDE
MODÈLE 409 / 242 CM
OPTION COULEUR



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC



Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

POSTE DE GARDE FICHE TECHNIQUE

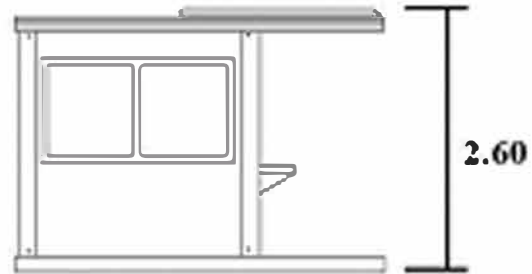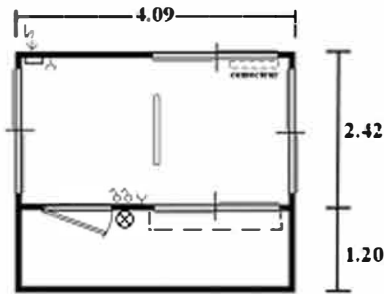

DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	260
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEUR	409
LARGEUR	242

OSSATURE

STYLE Laquée

ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEURS	2 (lampe int. / lampe ext.)
PLAFONNIER EXTÉRIEUR	1 (60 watt)
NÉON	1 (36 watt)
PRISE DE COURANT	2
CONVECTEUR	1 (2000 watt)
TABLEAU	1 disjoncteur 10A, 2 disjoncteurs 16A et 1 interdifférentiel 2 x 25 MA)
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

OPTIONS

SOUBASSEMENT	Posé sur SKID(IPE) ou passage de fourches
COULEUR OSSATURE & ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIE	Portes, double-portes, fenêtres, volets-roulants
DOUBLE VITRAGE	Portes et fenêtres
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
ISOLATION	Toiture et parois plus épaisses
HAUTEUR SOUS PLAFOND	Plus ou moins importante
ASSEMBLAGE	Bungalows juxtaposables

PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT INTÉRIEUR	PVC
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Caoutchouc

MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué
PORTE	Une porte semi-vitrée de 104 x 220 cm
FENÊTRE	Quatre fenêtres coulissantes de 204 x 120 cm
AUTRE	Une console inox 204 x 30 cm

PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm (30 + 40 mm pour la toiture)
COULEUR	RAL 9002 (gris)

