



BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

BUNGALOW SÉRIE PLUS

Le bungalow SERIE PLUS, petit frère du SERIE ISO PLUS a un très bon ratio qualité / prix. Il est solide, confortable, dispose d'une bonne isolation et reste esthétique.

Le **SERIE PLUS** a tout ce qu'il faut là où il faut !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ




ESTHÉTISME



LONGUEURS DISPONIBLES

309 | 409 | 509 | 609 | 709 |
809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 CM



FACILITÉS DE PAIEMENT

À PARTIR DE 102 € HT / MOIS *hors transport*



LIVRAISON SUR SITE

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



GARANTIE 1 AN

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

OPTIONS DISPONIBLES

- Isolation du plancher
- Couleur ossature & angles
- Cloisons intérieures
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation



BUNGALOW SÉRIE PLUS
MODÈLE 609 / 242 CM
OPTION COULEUR



BUNGALOW SÉRIE PLUS
MODÈLE 609 / 242 CM
OPTION COULEUR




BUNGALOW SÉRIE PLUS
MODÈLE 609 / 242 CM
OPTION COULEUR



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC



Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

BUNGALOW SÉRIE PLUS FICHE TECHNIQUE

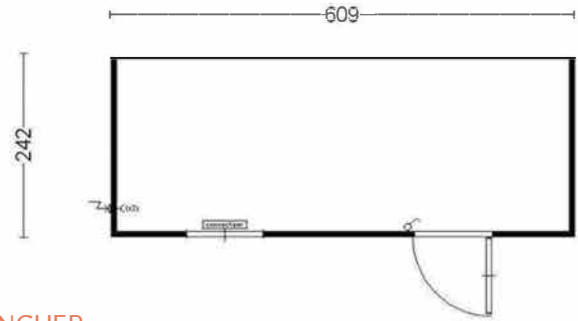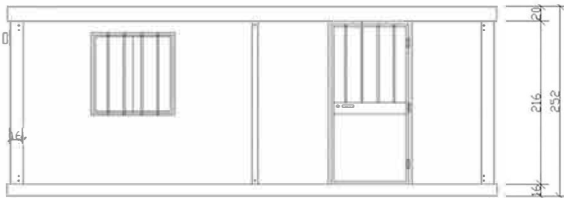

DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	252
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEURS DISPONIBLES	309 409 509 609 709 809 909 1009 1109 1209
LARGEURS DISPONIBLES	200 220 242

OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (gris)
ÉPAISSEUR	2 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	160 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	200 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE (NÉONS)	1 ou 2 selon dimensions
PRISES DE COURANT	2
CONVECTEUR	1 (1500 watt)
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwiches
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	50 mm (40 + 40 mm pour la toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE	Une porte semi vitrée 104x220 cm, double vitrage, barreaudée
FENÊTRE	Une fenêtre double coulissante 104x110 cm, double vitrage, barreaudée

OPTIONS

ISOLATION DU PLANCHER	Laine minérale ép. 40 mm et tôle zinguées
SOUBASSEMENT	Peut être posé sur SKID (2 IPE) ou passage de fourches
COULEUR OSSATURE ET ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIES	Portes, double-portes, fenêtres, volets-roulants
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
HAUTEUR SOUS PLAFOND	Plus ou moins importante
OSSATURE RENFORCÉE POUR ASSEMBLAGE	Bungalows juxtaposables

